

easitemp[®]

The New Standard in Temperature Control


Temperiergerät *easitemp 150*



Spritzgießwerkzeuge temperieren mit *easitemp 150* **Innovativ – zuverlässig – kostengünstig**

- ➔ Besonders kompaktes Temperiergerät mit einer Heizleistung von 6 kW für den Dauereinsatz bis 150 °C
- ➔ Hervorragende Kühlleistung von 45 kW bei 80 °C Vorlauftemperatur und 15 °C Kühlwassertemperatur
- ➔ Robuste Peripheralradpumpe mit Maximaldaten 27 l/min und 4,5 bar
- ➔ Edelstahl-Druckbehälter für maximales externes Wasservolumen von 9 Litern
- ➔ Hochwertige Komponenten namhafter Hersteller
- ➔ Polumschaltbarer Stecker für Leckstoppbetrieb, Schmutzfilter
- ➔ Schaltkasten spritzwassergeschützt nach IP54
- ➔ Zuverlässige Funktionalität und hohe Verfügbarkeit bei einfacher Bedienung
- ➔ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im Markt


Intelligentes Design ...

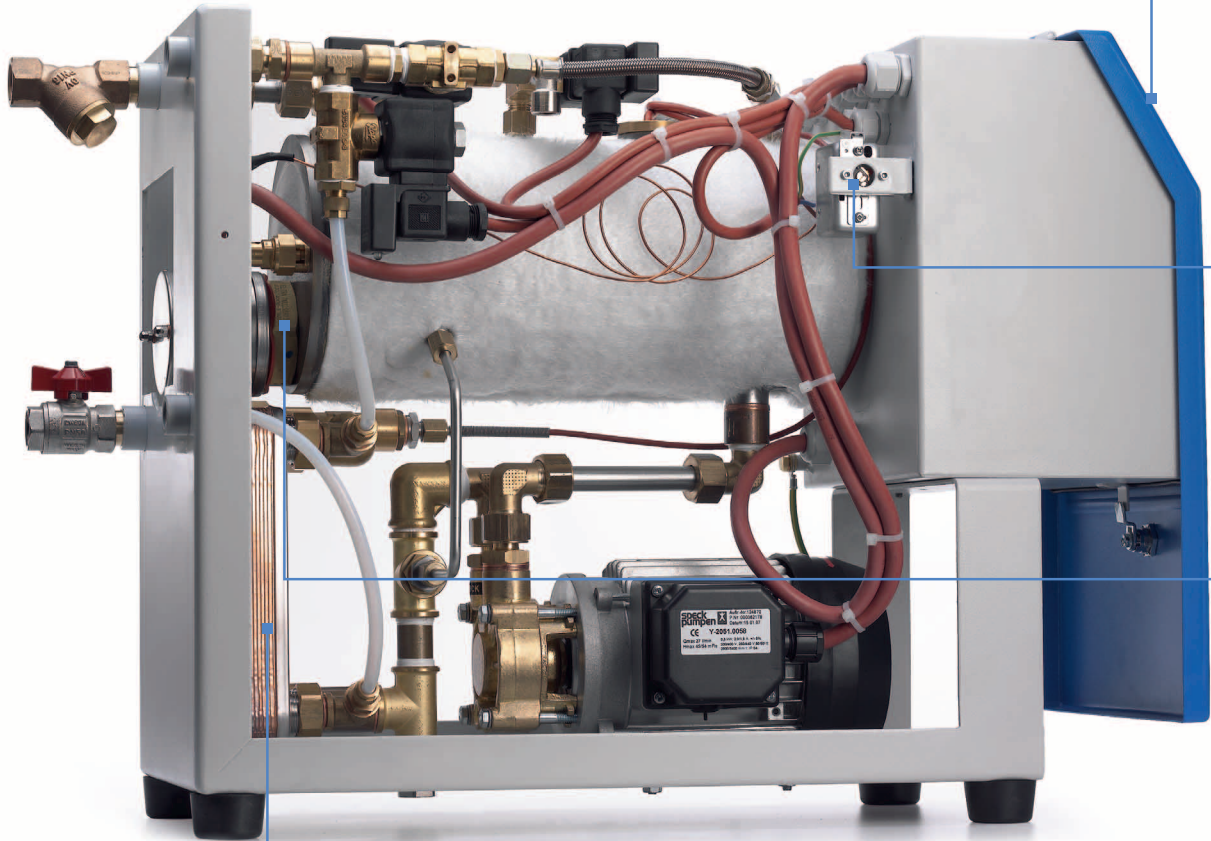

... ist Reduzierung auf das Wesentliche



Der mikroprozessorgesteuerte Regler mit Digitalanzeige für Temperatur-Istwert und -Sollwert, parametrierbarem Toleranzband, elektrischem Alarmsignal und Selbstoptimierungsfunktion lässt sich sehr komfortabel bedienen.



Das Sicherheitsthermostat schaltet die Heizung bei Übertemperatur ab.



Korrosionsbeständige Bauteile wie z.B. der isolierte Edelstahltank oder Edelstahl-Rohrheizkörper aus hochwertigem Incolloy sorgen dafür, dass *easitemp 150* zuverlässig, störungsfrei und extrem wartungsarm arbeitet.



Die standardmäßige Kühlung über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit Magnetventil gewährleistet höchste Kühlleistung auch bei geringen Temperaturdifferenzen und senkt den Energieverbrauch.

→ **easitemp**

setzt den neuen Standard bei Temperiergeräten. Ein innovatives Konzept, hochwertige und robuste Komponenten und eine korrosionsbeständige Ausführung garantieren hohe Leistungsfähigkeit – und das bei niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten.

→ **easitemp**

ist absolut verlässlich und verschleißarm im Betrieb. Es ist für die verschiedensten industriellen Anwendungsbereiche geeignet und überzeugt auch im Dauerbetrieb. Verschmutzungsunempfindlich behauptet es seine Leistungsfähigkeit auch bei starker Beanspruchung.

→ **easitemp**

– die kompakte und wirtschaftliche Alternative!
Made in Germany, made by SINGLE.





The New Standard in Temperature Control

Das easitemp-Team in Ihrer Nähe:

Baden-Württemberg

DUROTHERM Pforzheim
E-Mail: joachim.stadach@duro.de
Tel.: 07231/630 14
Fax: 07231/630 13

Bayern

DUROTHERM Altusried
E-Mail: horst.brandner@duro.de
Tel.: 08373/9 21 38 66
Fax: 08373/9 21 38 68

**Berlin, Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern**

DUROTHERM Radeberg
E-Mail: holger.scholz@duro.de
Tel.: 03528/48 74 00
Fax: 03528/48 78 88

**Hessen, Saarland,
Südliches Rheinland-Pfalz**

DUROTHERM Worms
E-Mail: stefan.balogh@duro.de
Tel.: 06241/5 02 82 25
Fax: 06241/5 02 82 26

**Nordrhein-Westfalen,
Nördliches Rheinland-Pfalz**

DUROTHERM Lüdenscheid
eMail: jens.schnettler@duro.de
Tel.: 02351/43 21-3 85
Fax: 02351/43 22-9 17

**Hamburg, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen, Bremen**

DUROTHERM Holtland
E-Mail: harald.heyen@duro.de
Tel.: 04950/98 88 50
Fax: 04950/98 88 53

International

SINGLE Temperiertechnik GmbH
Ostring 17-19
D-73269 Hochdorf
E-Mail: info@single-temp.de
Tel.: +49 (0) 7153 /30 09-0
Fax: +49 (0) 7153 /30 09-50